PLASTOVÉ DOPLŇKY PRO NÁBYTEK 07
NÁBYTKOVÉ ROLETY

OBSAH:

Systém K20	180 – 181
Sokly a příslušenství	182
Sokly typy výseků	183
Sokly – výřez pro myčku	184
Okopové plechy	185
Těsnicí lišty	186 – 187
Nábytkové rolety – typy vedení	188 – 189
Nábytkové rolety – typy navíjení	189
Nábytkové rolety – dekory plastových rolet	190

07 VARIABILNÍ SYSTÉM | systém K20

Variabilní designový systém K20 z barvených hliníkových profilů a spojek. Překoná vaše veškerá očekávání v moderním interiéru.

Jednoduché a praktické řešení dle Vaší představy, dodávané na míru.

Bližší informace na objednavky@drevomaterial.cz, tel.: +420 777 223 223

Použití
– vhodný do všech typů interiérů (kuchyně, obývací pokoje, koupelny, předsíně,...)
– pomocí hliníkových profilů a spojek můžete vytvořit rozmanité konstrukce v horizontální i vertikální rovině
– neomezené využití
– doplněk klasického nábytku nebo samostatný regálový či policový systém
– skrytý závěsný systém pro upevnění na stěnu, konstrukce bez viditelných spojů
– lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky, skla v síle 15, 16, 18 a 19mm

Sokly

Výška mm	povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
100	hliník brouš.	S100/Al	**26437**
100	nerez brouš.	S100/Ne	**26464**
150	hliník brouš.	S150/Al	**26465**
150	nerez brouš.	S150/Ne	**26466**





Příchyt soklu otočný

Pro nohu pr. mm	Artikl	KAT. ČÍSLO
27	S100/o	**20609**



Příchyt soklu posuvný

Pro nohu pr. mm	Artikl	KAT. ČÍSLO
35	S100/kv	**23080**



Roh vnitřní a vnější 90°

Výška mm	Povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
100	hliník brouš.	S100/i/Al	**26422**
100	nerez brouš.	S100/i/Ne	**26421**
150	hliník brouš.	S150/i/Al	**26426**
150	nerez brouš.	S150/i/Ne	**26425**

Spojka

Výška mm	Povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
100	hliník brouš.	S100/s/Al	**24399**
100	nerez brouš.	S100/s/Ne	**41122**
150	hliník brouš.	S150/s/Al	**44935**
150	nerez brouš.	S150/s/Ne	**24441**

Koncovka

výška mm	povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
100	šedá	S100/e/03	**21419**
150	šedá	S150/e/03	**24225**



Soklový profil transparentní

Materiál	délka m	KAT. ČÍSLO
plast	3	**26469**

výsek A1



M1:3

výsek A1 do soklů S100, S120, S150, S101, S151

výsek A2



M1:3

výsek A2 do soklů S100, S120, S150, S101, S151

výsek B1

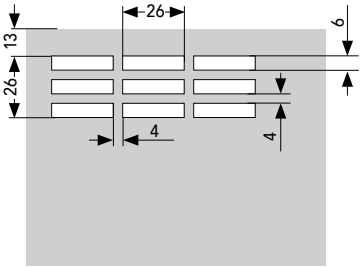

M1:3

výsek B1 do soklů S100, S120, S150

výsek B2

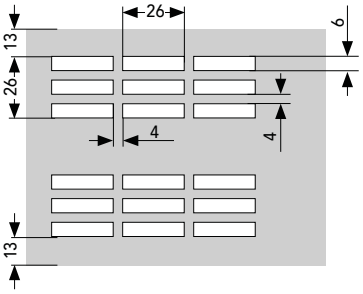

M1:3

výsek B2 do soklů S100, S120, S150

výsek C1

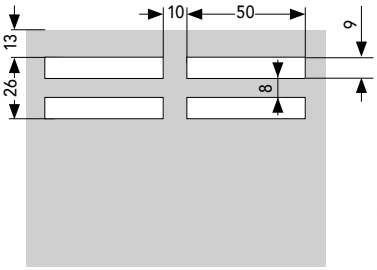

M1:3

výsek C1 do soklů S100, S120, S150

výsek C2

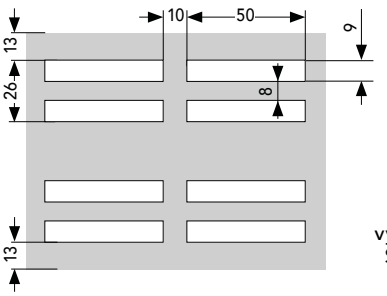

M1:3

výsek C2 do soklů S100, S120, S150

Elegantní a designový prvek
pro moderní kuchyně

Výhody výřezu pod myčku:
– ulehčení a zrychlení Vaší práce
– čistá linie výřezu
– kompaktní vzhled soklu

Výřez nelze provést do soklů S101, S151 a S198

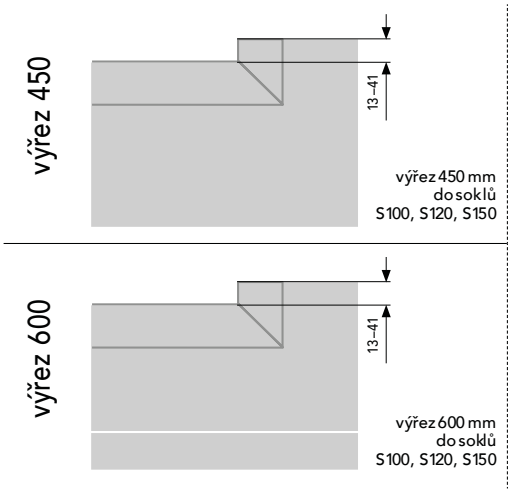

Okopový plech se samolepící folii

Výška mm	Povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
100	hliník brouš.	OP100/Al	**11370**
100	nerez brouš.	OP100/Ne	**22079**
150	hliník brouš.	OP150/Al	**23832**
150	nerez brouš.	OP150/Ne	**22508**

- síla plechu 0,45mm
- balení 25bm, rozměřujeme po 1bm

výsek A1/OP



výsek A1 pro OP100

pro OP150 – spodní kóta je 87 mm

výsek A2/OP



výsek A2 pro OP100

pro OP150 – vrchní a spodní kóta je 37 mm

výsek B1/OP



výsek B1 pro OP100

pro OP150 – spodní kóta je 87 mm

výsek B2/OP



výsek B2 pro OP100

pro OP150 – vrchní a spodní kóta je 37 mm

úprava OP



Pro objednání výseku do okopového plechu je potřeba:
– typ výseku
– délka výseku (x)
– umístění výseku (y, vždy zprava)
– výšku okopového plechu a dekor

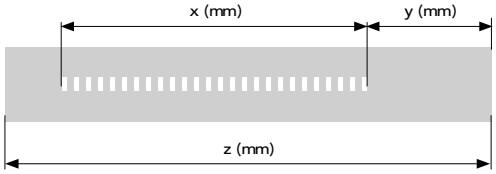

Lišta L20

Povrch / Těsnění	Délka m	Artikl	KAT. ČÍSLO	Doporučená barva rohů
hliník natur/šedá	4	L20/03/Nat	**27618**	světle šedá
hliník brouš./šedá	4	L20/03/Al	**25375**	světle šedá
nerez brouš./šedá	4	L20/03/Ne	**25376**	tmavě šedá
černá mat/transp.	4	L20/tr/01	**41285**	černá
bílá lesk/transp.	4	L20/tr/02	**41053**	bílá
antracit/transp.	4	L20/tr/An	**52720**	antracit



Roh vnitřní 90°

Barva	Artikl	KAT. ČÍSLO
tmavě šedá	L20/r/74	**40967**
světle šedá	L20/r/03	**39182**
černá	L20/r/01	**41287**
antracit	L20/r/An	**52723**
bílá	L20/r/02	**41055**

Roh vnější 90°

Barva	Artikl	KAT. ČÍSLO
tmavě šedá	L20/p/74	**40969**
světle šedá	L20/p/03	**39557**
černá	L20/p/01	**42704**
antracit	L20/p/An	**52724**
bílá	L20/p/02	**42838**

Roh vnitřní 135°

Barva	Artikl	KAT. ČÍSLO
tmavě šedá	L20/v/74	**44982**
světle šedá	L20/v/03	**39558**

Koncovky a rohy – sada

Sada obsahuje

roh vnitřní 90st,
135st,
vnější 90st,
2ks záslepka

barva	Artikl	KAT. ČÍSLO
tmavě šedá	L20/s2/74	**35141**
světle šedá	L20/s2/03	**25377**
černá	L20/s2/01	**44980**
antracit	L20/s2/An	**52721**
bílá	L20/s2/02	**44979**



Záslepky

Povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
tmavě šedá	L20/z/74	**40970**
světle šedá	L20/z/03	**39181**
černá	L20/z/01	**41286**
antracit	L20/z/An	**52722**
bílá	L20/z/02	**41054**

Koncovky a rohy – sada pro L220

Sada obsahuje	barva rohů	Artikl	KAT. ČÍSLO
roh vnitřní, roh vnější, 2ks záslepka	tmavě šedá	L220/s/74	**20168**
	světle šedá	L220/s/03	**22094**

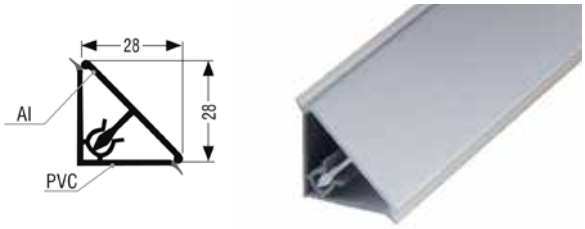

L220

Povrch / Těsnění	Délka m	Artikl	KAT. ČÍSLO	Doporučená barva rohů
hliník natur/šedá	4	L220/Nat	**44989**	světle šedá
nerez brouš./šedá	4	L220/Ne	**44988**	tmavě šedá

Koncovky a rohy – sada pro L11

Pro variantu	Povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
na ležato	nerez lesklý	L11/s/Ne	**18825**
na stojato	nerez lesklý	L10/s/Ne	**19188**

Sada obsahuje: roh vnitřní, vnější, 2ks záslepka

L11

Povrch / Těsnění	Délka m	Artikl	KAT. ČÍSLO
nerez brouš./šedá	4	L11/NeB	**21682**

Lze použít na ležato nebo na stojato.

Koncovky – sada pro L06

povrch	Artikl	KAT. ČÍSLO
tmavě šedá	L06/s/74	**51577**
světle šedá	L06/s/03	**51576**

Sada obsahuje: 2 ks

L06 – profil pro zádový panel do 10 mm

Povrch	Délka m	Artikl	KAT. ČÍSLO	Doporučená barva koncovek
nerez	4	L06/Ne	**51574**	tmavě šedá
hliník natur	4	L06/Nat	**51575**	světle šedá

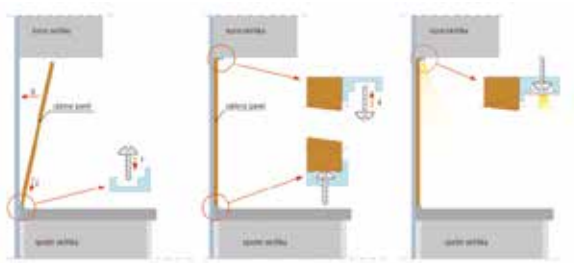

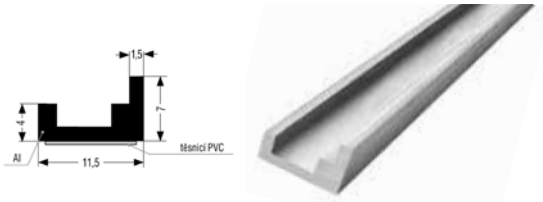

L07 – profil pro zádový panel do 10 mm

povrch	délka m	Artikl	KAT. ČÍSLO
nerez	4	L07/Ne	**37384**

07 NÁBYTKOVÉ ROLETY | typy vedení

Rolety jsou dodávany na míru a celý sortiment je na objednání - termín dodání 1 týden.

vedení ŠROUBOVANÉ

– jednoduchá montáž – vodicí lišty uvnitř skříně, přichycené vruty
– vodicí lišta pouze v uni barvě
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní
– volba ze čtyř možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodicích šneků, s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8





vedení TOP

– jednoduchá montáž – vodicí lišty uvnitř skříně, přichycené vruty
– spodní vodicí lišta z hliníku v kombinaci s krycím profilem ve shodném dekoru jako roletový pancíř
– skrytý přechod mezi vodicí lištou a vodicím rohem, popř. vodicím šnekem
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní
– volba ze čtyř možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodicích šneků, s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8





vedení ZAFRÉZOVANÉ

– vodicí lišty se vkládají do předem vyfrézované drážky uvnitř skříně – šířka frézování 13 mm
– volba ze tří možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodicích šneků nebo s vyvažovací mechanikou C8



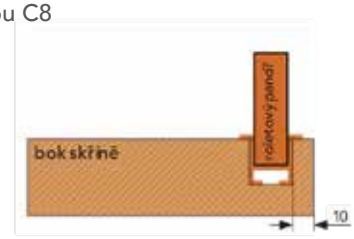

vedení FRAME

– naložené vedení vně skříně – „rámový" vzhled
– spodní vodicí lišta z hliníku v kombinaci s krycím profilem ve shodném dekoru jako roletový pancíř
– skrytý přechod mezi vodicí lištou a vodicím rohem, popř. vodicím šnekem
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní
– volba ze čtyř možných variant posuvu – za zadní stěnu, do vodicích šneků, s vyvažovací mechanikou C3 nebo C8





vedení NALOŽENÉ s vyvažovací mechanikou C3

– naložené vedení vně skříně – „rámový“ vzhled
– pouze v dekorech hliník a nerez
– možnost dodatečné montáže do již hotových, starších skříní
– jedna možná varianta posuvu – s vyvažovací mechanikou C3





TYPY POSUVU

posuv VERTIKÁLNÍ



posuv HORIZONTÁLNÍ



VNITŘNÍ VEDENÍ ROLETY

navíjení s vyvažovací MECHANIKOU C3

– roleta je navíjena pod stropem skříňky na pružinovou hřídel, která zajistí snadný chod a možnost zastavení rolety v libovolné výšce
– doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1164 mm, výška max. 2064 mm, hloubka min. 310 mm (FRAME, NALOŽENÉ) a 330 mm (ŠROUBOVANÉ, TOP)

navíjení DO ŠNEKU

– roleta je navíjena pod stropem skříňky na návin vodicího šneka
– doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1164 mm, výška max. 1240 mm (TOP, FRAME) a 1590 mm (ZAFRÉZOVANÉ) hloubka min. 340 mm (TOP, FRAME) a 340 mm (ZAFRÉZOVANÉ)

navíjení s vyvažovací MECHANIKOU C8

– roleta je vedena pod stropem skříňky a dále na záda skříně
– mechanika zajišťující snadný chod rolety a zastavení rolety v libovolné výšce
– doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 964 mm, výška max. 1964 mm

navíjení DOZADU

– roleta je vedena pod stropem skříňky a dále na záda skříně
– doporučujeme použít falešná záda
– doporučené vnitřní rozměry skříně: šířka max. 1164 mm

MECHANIKA C3



MECHANIKA C8



DO ŠNEKU



DOZADU



07 NÁBYTKOVÉ ROLETY | dekory plastových rolet

černá / 01

bílá /02

šedá / 03

buk / F56

třešeň II. / F173

javor / F224

bříza / F179

třešeň – havana / F053

calvados / F797

chrom / ch

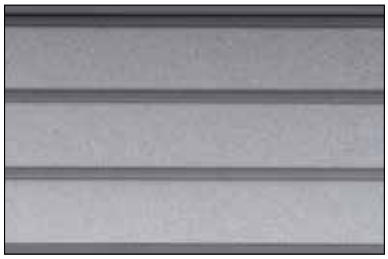

hnědošedá /34

oliva tm. /F2

hliník / Al

nerez / Ne

pinie šedá /F3



roletový pancíř E23



roletový pancíř R 25 B



roletový pancíř hliník a nerez